

Гаражни врати LOGEL®



КАЧЕСТВО И СЕРТИФИКАТИ

Секционните гаражни врати се произвеждат в съответствие с изискванията на хармонизирания стандарт БДС EN 13241-1. Вратите са изпитани в нотифицирана лаборатория от регистъра на Европейската комисия и притежават СЕ маркировка.

Произвежданите от фирма ЛОГЕЛ врати са изпитвани и в българска акредитирана лаборатория и притежават протокол за съответствие с показателите на БДС EN 13241-1.




СИГУРНОСТ

Всички врати са осигурени срещу неоторизиран достъп или взлом, независимо от начина на отваряне.

Профилът на панела е със специална конструкция, която не позволява неволно прищипване на пръстите.



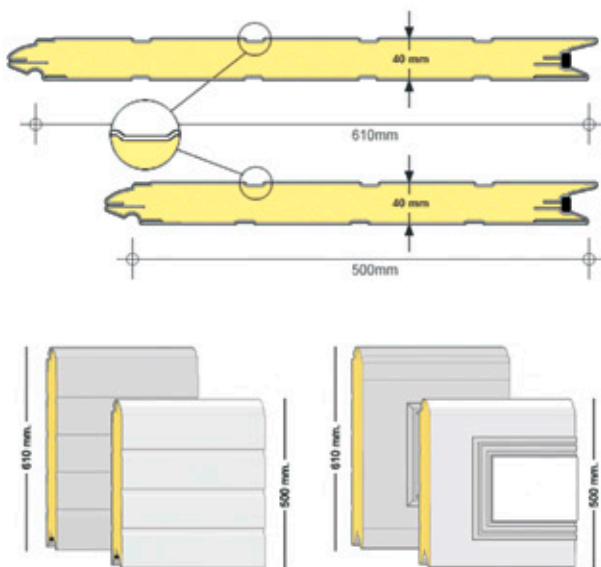

МАТЕРИАЛИ ЗА ВРАТИТЕ

Вратите са изработени от „сандвич“ панели с прекъснат термомост и дебелина 40 мм, състоящи се от два външни слоя дълбокогальванизирана ламарина и вътрешен слой от пенополиуретан.


Металните части са изработени от висококачествена дълбокогальванизирана стомана.

Всички материали са произведени в ЕС в съответствие с европейските норми.

ИЗОЛАЦИЯ

Секционните гаражни врати, произведени в ЛОГЕЛ ООД, притежават надеждно уплътнение от ЧЕТИРИТЕ СТРАНИ на вратата. Уплътнението осигурява много добра топлоизолация на вратата, както и изолация от влага, прах, насекоми.

Допълнителен изолационен слой между отделните панели гарантира перфектната изолация на гаражните врати.

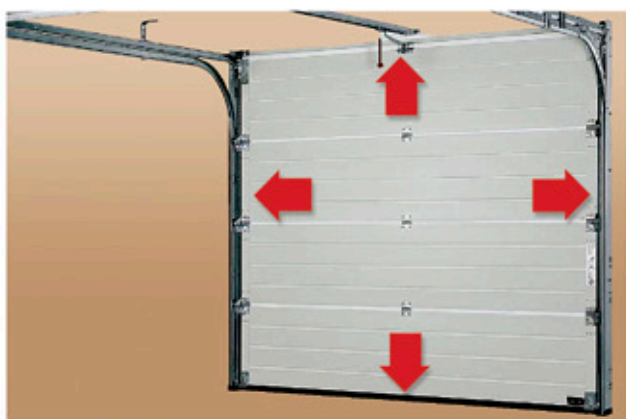

ИНДИВИДУАЛНИ РАЗМЕРИ


Единствено ЛОГЕЛ предлага врати по индивидуален размер с точност до 1 см., а не по стандартни размери. За изготвяне на проекта се снемат следните размери, показани на схемата:

LS - лява колона в мм

RS - дясна колона в мм

D - дълбочина в мм

F - трегер в мм

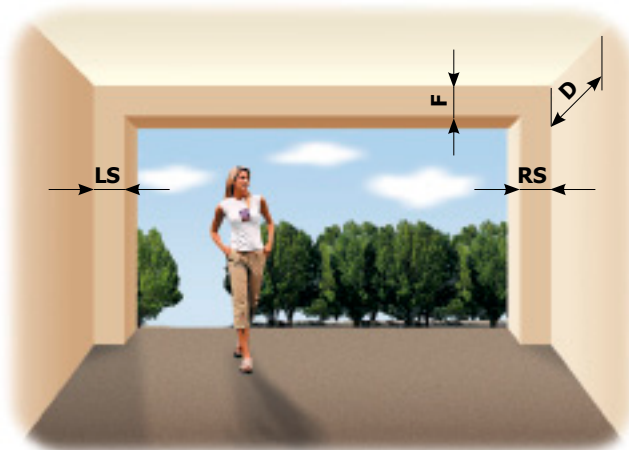

НЕОБХОДИМИ ОТСТОЯНИЯ:

$$F_{\min} = 250 \text{ мм}$$

$$LS_{\min} = 150 \text{ мм}$$

$$RS_{\min} = 150 \text{ мм}$$


$$D > H$$

Бележка: По продължение на дълбочината D не трябва да има препятствия

ОПЦИИ


Гаражните врати се окомплектоват по желание на клиента с:

- **Цвят по избор** от RAL-гамата или имитация на дърво;
- **Контур на отваряне** – според конкретната форма на помещението;
- **Остъкляване** с прозорци;
- **Проходна (пешеходна) врата**, вградена в гаражната. За улесняване на достъпа в гаража, проходната врата може да бъде изработена без праг;
- **Автоматично отваряне с мобилен телефон.**

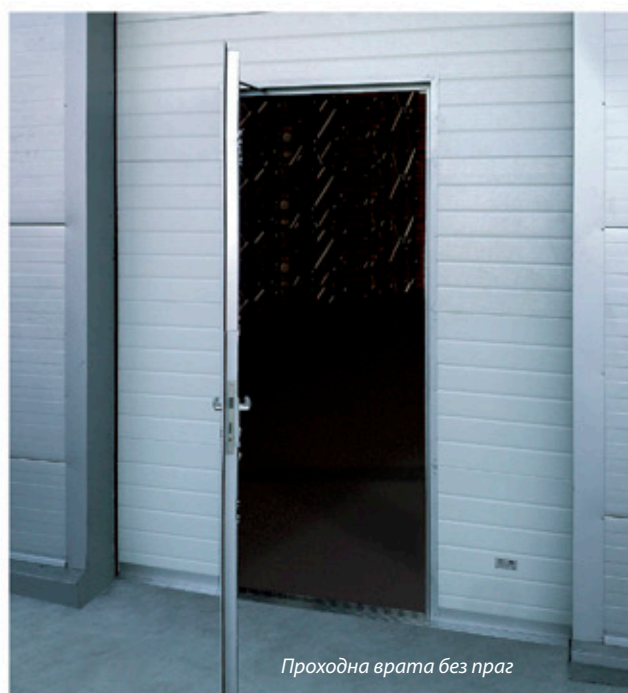

ЗАДВИЖВАНЕ

ISO 9001 - Cert. n. 4174

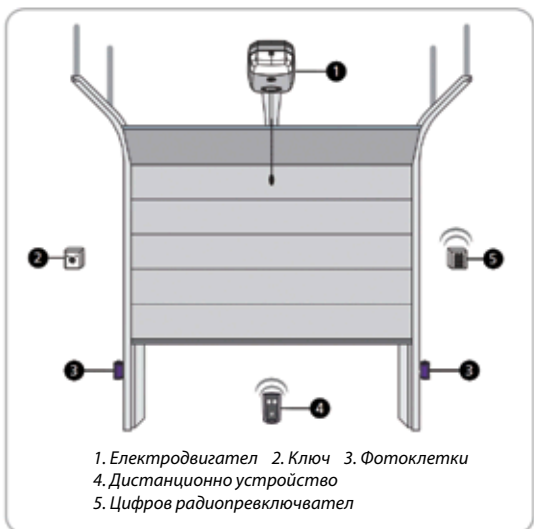

ЛОГЕЛ предлага врати с два вида задвижване:

- **Ръчно** – вратата се задвижва ръчно. Заклучването се осъществява посредством секретна ключалка.
- **Електрозадвижване** – използват се различни по вид двигатели в зависимост от големината и конфигурацията на вратата.

Вратите с **електрозадвижване** могат да се комбинират с различни допълнителни обезопасителни устройства:

- **дистанционно управление;**
- **фотоклетки;**
- **предпазен ръб** – спира затварянето на вратата при срещане на препятствие;
- **блокировка на проходната врата** – блокира движението на гаражната врата при отворена проходна;
- **ръчно отстопоряване на двигателя** от външна страна – позволява ръчно отваряне на вратата при спряло електрозахранване. Използва се само в случаите, когато до гаража няма друг достъп, освен през гаражната врата.

ЗАДВИЖВАНЕ ЧРЕЗ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Единствено ЛОГЕЛ предлага управление на гаражната врата чрез позвъняване от GSM апарат!

ЛОГЕЛ ООД

София 1618, кв. Бъкстон
ул. Българска легия 41-А
тел./факс (02) 955 80 05
тел. (02) 489 49 19
моб. 0889 880 870
office@logel-bg.com
www.logel-bg.com